

3 groupes d'éclairage DALI et des scènes Sans paramétrage PC ni adressage des luminaires DALI SYSREADY-P03


Pour une Salle de réunion, une cafétéria, une salle du conseil, une salle de conférence ...

- 3 groupes de luminaires DALI – 25 luminaires maximum par groupe
- Nombreux points de contrôle possibles

La solution s'appuie sur des produits LUNATONE standards sur lesquels une pré-configuration spécifique est installée.

Paramétrage de Scènes et de niveaux par l'intermédiaire de boutons poussoirs.

Aucun paramétrage via logiciel n'est nécessaire.

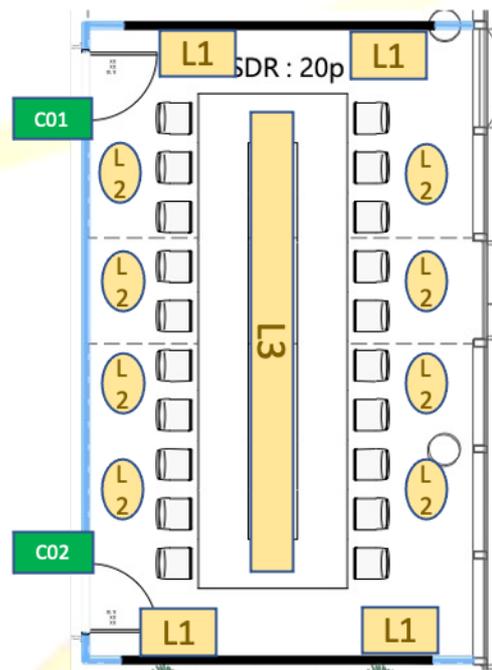

Le produit comprend 2 contrôles C01 et C02 permettant de gérer jusqu'à 4 poussoirs chacun (4 contacts à raccorder sur des poussoirs du commerce – non fournis – Max 30cm entre le contrôle et le poussoir)

DALI SYSREADY-C01	DALI SYSREADY-C02
Contact 1 : Fonctionnement type SwitchDim sur L1 Contact 2 : Fonctionnement type SwitchDim sur L2 Contact 3 : Fonctionnement type SwitchDim sur L3 Contact 4 : Fonctionnement type SwitchDim sur L1, L2 et L3 simultanément	Contact 1 : Appel Scene 0 / OFF (alternativement) Contact 2 : Appel Scene 0 / Appui extra long setup Contact 3 : Appel Scene 1 / Appui extra long setup Contact 4 : Appel Scene 2 / Appui extra long setup

La fonction setup permet de stocker, dans la scène X, le paramétrage en cours des luminaires. On va donc utiliser DALI SYSREADY-C01 pour positionner les 3 types de luminaires à des niveaux choisis et via un appui extra long, on va stocker les niveaux sur la scène choisie.

Pour une pièce à 2 portes – comme ci-dessus – on peut très bien mettre un seul poussoir sur le contact 1 du C02 et un poussoir sur le contact 4 pour la porte « secondaire ». On peut aussi n'utiliser le C01 que le temps du paramétrage et utiliser 2xC02

Sur le plan câblage, il y a 4 bus à câbler :

→ Le bus raccordant les contrôles (max 15)

→ Les 3 bus, raccordant chacun, un type de luminaires (25 luminaires DALI max par bus)

(L'intégration de luminaires non dali est possible et la limite de 25 peut être dépassée – dans les 2 cas : nous consulter)

Constitution du produit DALI SYSREADY-P03 :

→ 1 x alimentation Lunatone DALI PS 80 ma

→ 1 x Lunatone DALI Expander 3 – préparamétré

→ 1 x Lunatone DALI-2 MC – pré-paramétré DALI SYSREADY-C01

→ 1 x Lunatone DALI-2 MC – pré-paramétré DALI SYSREADY-C02

→ 1 x fiche de câblage en français

→ Les documentations des produits Lunatone Standards sont en anglais sur le site lunatone

Prix revendeur HT de lancement (jusqu'au 31/12/2021 – hors frais Dossier/port) :

→ Dali SYSREADY-P03 = 405 €

→ Dali SYSREADY-C01 ou C02 = 60€ (contrôles additionnels)

Délai de livraison moyen : 2 semaines

Configurations avancées :

Il est possible d'aller au-delà des fonctionnalités des produits standards soit :

- Via des paramétrages spécifiques à un besoin – nous consulter
- En étendant certaines limites – nous consulter
- En réalisant vous-même des paramétrages complémentaires – les produits sont standards, donc leur paramétrage peut être modifié via Dali cockpit (le logiciel lunatone) et l'interface DALI USB

La gestion des scènes :

Les scènes sont une des forces de DALI. Elles permettent d'une seule commande, l'appel de niveaux prédéfinis sur chaque luminaire. Dans le cas de DALI SYSREADY-P03, les luminaires sont regroupés en 3 groupes et les luminaires d'un même groupe auront tous le même niveau pour une scène donnée. Ceci est malgré tout largement suffisant pour la plupart des utilisations.

Pour tout renseignement :

SYSELEC

Philippe MARTEL

Téléphone : 01 41 10 01 80

Email : dali@syselec.com

LUNATONE

www.lunatone.at/en

Nota : la vente des produits Lunatone est réservée aux professionnels (installateurs et fabricants). Les fiches produits et documentations sont en langues anglaises.